



Автор: **В. Ю. Кашин**,
генеральный директор

Компания: **ООО «ПОЛИФЛОР»**,
Москва, ул. Наметкина, 14Б, офис 516,
тел.: +7 (495) 725-00-33,
факс: +7 (495) 429-17-88,
e-mail: info@polyfloor.ru
www.polyfloor.ru

ООО «ПОЛИФЛОР» (POLYFLOOR) – компания, специализирующаяся на устройстве качественных промышленных полов. За время существования нами приобретен большой опыт работы на различных пищевых предприятиях: мясокомбинаты, производство картофельных чипсов, рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия по розливу напитков, кондитерские фабрики и т. д. Постоянными клиентами POLYFLOOR являются такие компании, как Coca-Cola, Frito Lay (Lay's), Heinz, Cargill, «Сетунские колбасы», «Мултон», «Ростелеком», «Интеррыбпродукт» и др.

«ПОЛИФЛОР» ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Как показывает практика, на мясоперерабатывающих предприятиях самые сильные нагрузки среди пищевых предприятий. Одновременно на сравнительно небольшой производственной площади может литься вода, капать жир и кровь, могут ездить тележки и роклы, груженные мясом и мясопродуктами, опрокидываться на пол груженные металлические емкости. При этом в течение дня полы моются горячей водой с дезинфицирующими средствами или обрабатываются паром. Неудивительно, что обычные наливные полы, которые прекрасно служат на других предприятиях, на мясокомбинатах достаточно быстро разрушаются.

Решение проблемы существует – это полиуретан-цементные покрытия, самые прочные и долговечные системы в ассортименте наливных полов. Толщина таких полов составляет 6-9 мм и подбирается в соответствии с температурой, которая будет воздействовать на покрытие. При толщине

6 мм максимально допустимая температура составит 60° С, при толщине 9 мм покрытие выдерживает температуру до 120° С, термоудары и очистку поверхности острым паром.

Благодаря большой толщине и применяемым высокопрочным заполнителям такие полы с легкостью выдерживают самые тяжелые механические, абразивные и ударные нагрузки.

Кроме вышеуказанных, полиуретан-цементные полы имеют следующие преимущества:

Противомикробные свойства

Некоторые полиуретан-цементные полы, например Flowfresh HF от компании Flowcrete, содержат в своем составе ионы серебра (запатентованная технология Polygiene). При контакте с поверхностью ионы серебра воздействуют на болезнетворные микробы, уничтожая их и препятствуя их размножению, что способствует улучшению санитарно-гигиенических условий на предприятии.

Свежеуложенный пол



Спустя 5 лет после начала эксплуатации



За счет однородности состава и содержания в составе разноцветных наполнителей, поверхность пола становится с течением времени даже привлекательней, чем сразу после укладки

Гигиеничность и отсутствие растворителей

Полиуретан-цементные полы основаны на водоразбавимом полиуретановом связующем и не выделяют при укладке вредных запахов, что позволяет укладывать полы без остановки производства.

Противоскользящие свойства

Поверхность полиуретан-цементных полов имеет оптимальную шероховатость, при которой покрытие не скользит, даже если залито водой или жиром. При этом значительно снижается риск травматизма на предприятии,




Благодаря большой толщине и применяемым высокопрочным заполнителям такие полы с легкостью выдерживают самые тяжелые механические, абразивные и ударные нагрузки

т. к. известно немало случаев, когда на гладких скользких полах персонал получал серьезные травмы и переломы.

Превосходные декоративные свойства, не ухудшающиеся со временем

Вопреки логике и здравому смыслу, полиуретан-цементные полы не меняют внешний вид в худшую сторону. Напротив, за счет однородности состава и содержания в составе разноцветных наполнителей, поверхность пола становится с течением времени даже привлекательнее, чем сразу после укладки (см. фото).

Цветовая гамма полиуретан-цементных покрытий

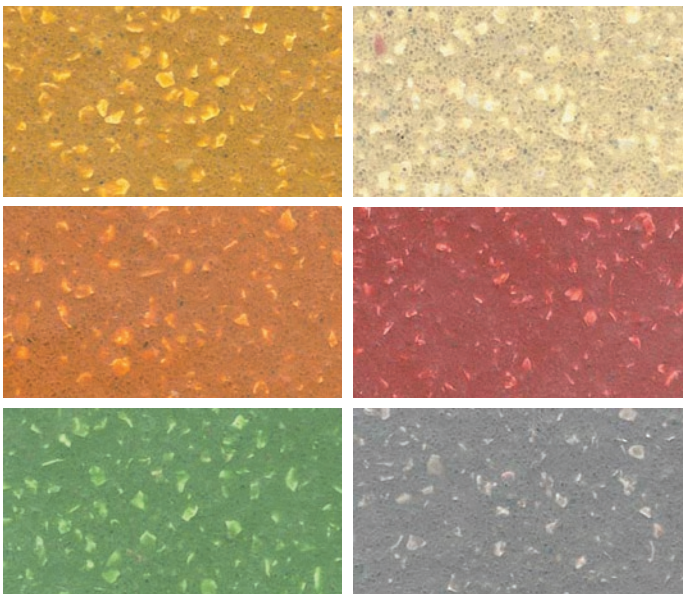

Легкость уборки

Шероховатость полиуретан-цементных полов подобрана таким образом, что полы легко моются любыми доступными средствами, не накапливая грязь на поверхности.

Непревзойденная долговечность и повышенные гарантии

Срок службы полиуретан-цементных полов достигает 20 лет и выше. Мы настолько уверены в этих полах, что без сомнений даем на них 5-летнюю гарантию, притом что стандартная гарантия на полимерные полы составляет два года.

Паропроницаемость

В отличие от большинства полимерных покрытий полиуретан-цементные полы менее чувствительны к подпору влаги из бетона при отсутствии гидроизоляции.

Высокая скорость укладки

Полиуретан-цементные полы имеют минимальное количество слоев, быстро укладываются и готовы к эксплуатации через 1-2 суток после укладки.

Если описанные выше свойства и характеристики полиуретан-цементных полов кажутся вам малореальными и невыполнимыми, мы готовы бесплатно уложить на вашем объекте небольшой образец покрытия на самом тяжелонагруженном участке, чтобы показать, на что способны эти полы.

Примечание: для получения консультации по выбору покрытия пола рекомендуем предварительно обратиться к нашим специалистам.

ООО «ПОЛИФЛОР» предоставляет полный комплекс услуг – от разработки рекомендаций по выбору конструкции пола до укладки покрытия и сервисного обслуживания.

Звоните, и мы подберем ту конструкцию пола, которая будет соответствовать требованиям вашего бизнеса. **Р**